



Sokak Lambası LV021

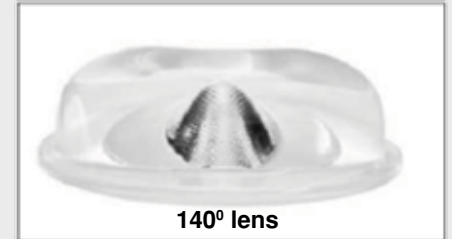


- 3 yıl Garanti
- %60-80'e kadar Enerji Tasarrufu
- Kolay kurulum
- Yüksek geçiren plaka
- Anında aydınlatma
- Titreşim yok
- Gövde renk seçenekleri
- UV, Civa ve Kurşun içermez
- Yüksek Verim


LV021 STREET LIGHT	60
LED Konfigürasyonu	1
Güç Tüketimi	80W 60W 50W 40W 30W
Çıkış Akımı	2.58A 1.97A 1.65A 1.29A 1.01A
Lümen	>8000 >6000 >5000 >4000 >3000
Renk Sıcaklığı	3000-6500K
Led Miktarı	1
Led Tipi	COB
Ağırlık	5.4 Kg
Lamba Ölçüleri	650x236x117mm (UxGxY)
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +50 °C
Nem	10% / 90%
Power Factor	>0.95
Armatür Verimliliği	> %90
CRI	>70
IP	65
Kurulum Boru Çapı	Φ56-63 mm
Montaj Yüksekliği	4-6m
Kurulum Açısı	15°
Gövde Rengi	Siyah, Beyaz, Gri, Kırmızı, Mavi
Giriş voltaj aralığı	90-305V AC / typ. 110-220V AC
Hat Frekansı	50 / 60 Hz
Ömür	50 000 saat @L70
Kısa devre Koruması	Hiccup mod, otomatik kurtarma
Aydınlatma Kontrol	Evet
Dimming Kontrol	Evet

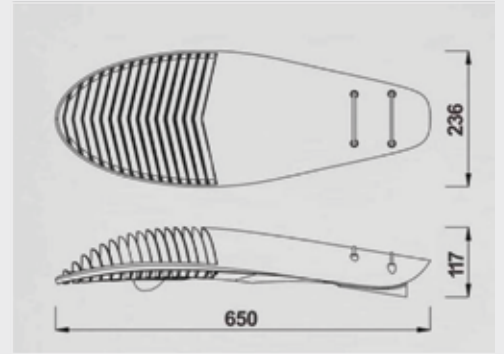

140° lens

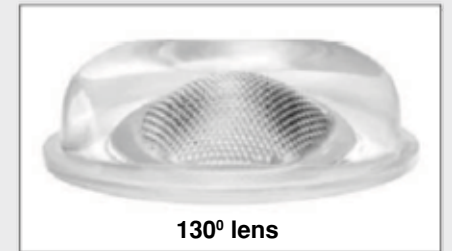

130° lens

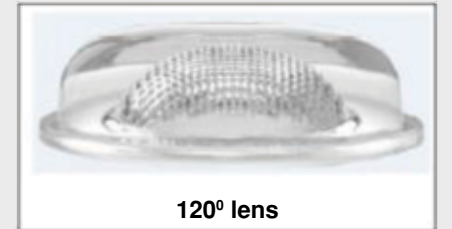



120° lens

Sokak Lambası LV022




- 3 yıl Garanti
- %60-80'e kadar Enerji Tasarrufu
- Kolay kurulum
- Yüksek geçirgen plaka
- Anında aydınlatma
- Titreşim yok
- Gövde renk seçenekleri
- UV, Civa ve Kurşun içermez
- Yüksek Verim


LV022 STREET LIGHT	80
LED Konfigürasyonu	2
Güç Tüketimi	120W 100W 80W
Çıkış Akımı	3.83A 3.24A 2.58A
Lümen	>12000 >10000 >8000
Renk Sıcaklığı	3000-6500K
Led Miktarı	1*2
Led Tipi	COB
Ağırlık	7.8 Kg
Lamba Ölçüleri	800x291x132mm (UxGxY)
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +50 °C
Nem	10% / 90%
Power Factor	>0.95
Armatür Verimliliği	> %90
CRI	>70
IP	65
Kurulum Boru Çapı	Φ56-63 mm
Montaj Yüksekliği	8-10m
Kurulum Açısı	15°
Gövde Rengi	Siyah, Beyaz, Gri, Kırmızı, Mavi
Giriş voltaj aralığı	90-305V AC / typ. 110-220V AC
Hat Frekansı	50 / 60 Hz
Ömür	50 000 saat @L70
Kısa devre Koruması	Hiccup mod, otomatik kurtarma
Aydınlatma Kontrol	Evet
Dimming Kontrol	Evet

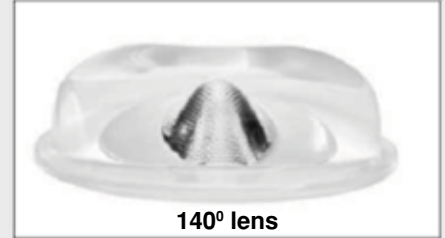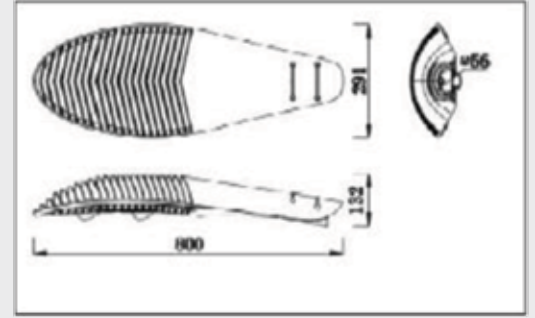

140° lens

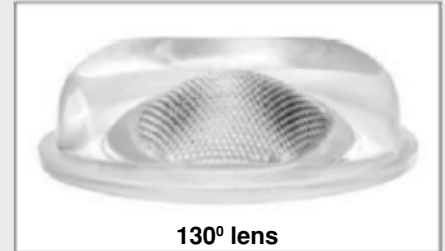

130° lens

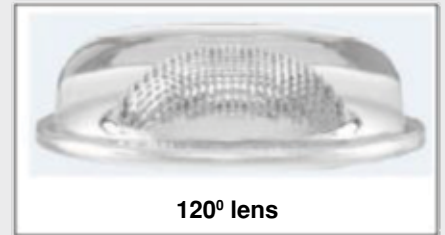



120° lens

Sokak Lambası LV023



- 3 yıl Garanti
- %60-80'e kadar Enerji Tasarrufu
- Kolay kurulum
- Yüksek geçiren plaka
- Anında aydınlatma
- Titreşim yok
- Gövde renk seçenekleri
- UV, Civa ve Kurşun içermez
- Yüksek Verim

LV023 STREET LIGHT	
LED Konfigürasyonu	3
Güç Tüketimi	180W- 150W
Çıkış Akımı	5.76A-4.82A
Lümen	>18500->15500
Renk Sıcaklığı	3000-6500K
Led Miktarı	1*3
Led Tipi	COB
Ağırlık	11.3 Kg
Lamba Ölçüleri	950x364x104mm (UxGxY)
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +50 °C
Nem	10% / 90%
Power Factor	>0.95
Armatür Verimliliği	> %90
CRI	>70
IP	65
Kurulum Boru Çapı	Φ56-63 mm
Montaj Yüksekliği	10-12m
Kurulum Açısı	15°
Gövde Rengi	Siyah, Beyaz, Gri, Kırmızı, Mavi
Giriş voltaj aralığı	90-305V AC / typ. 110-220V AC
Hat Frekansı	50 / 60 Hz
Ömür	50 000 saat @L70
Kısa devre Koruması	Hiccup mod, otomatik kurtarma
Aydınlatma Kontrol	Evet
Dimming Kontrol	Evet

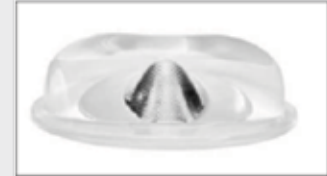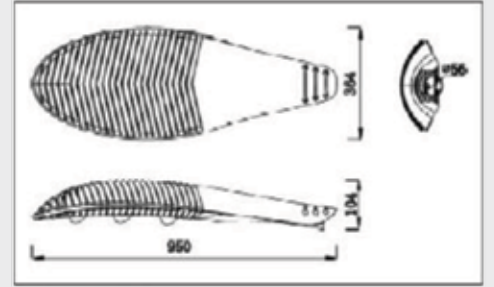

140° lens



130° lens



120° lens

► Solar Enerji

Sokak Lambası

Led 07



- 3 yıl Garanti
- %60-80'e kadar Enerji Tasarrufu
- Kolay kurulum
- Gövde renk seçenekleri
- UV, Civa ve Kurşun içermez
- Yüksek Verim

MICRALED STREET	70
LED Konfigürasyonu	18
Güç Tüketimi	70W
Lumen Output	
Soğuk Beyaz	8500 Lm
Doğal Beyaz	8500 Lm
Sıcak Beyaz	8500 Lm
Ağırlık	5 Kg
Ebatlar	340x170x180mm
Giriş Voltajı	100-250 V AC
Renk Aralığı	4000K, 5000K
Işık Açısı	10°,15°,25°,45°,60°,10x60°,120°
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +50 °C
Hat Frekansı	50-60 Hz
Ömür	50 000 hours @L70
Gövde Malzemesi	Anodized Aluminium
IP	IP66
Driver Dahil	Evet
Aydınlatma Kontrolü	Evet
Kısılabilirlik	Dimmable

